

NORDIC[®] door ab Snabbrullportar



NORDIC 350 – för placering invändigt och i fasadöppningar

Enkelhet, slitstyrka och funktionalitet karakteriserar NORDIC 350.

Det är en snabb och smidig rullport som passar lika bra i en butik som i en öppning in till ett lager eller ett kylrum – eller varför inte över en transportbana?

Den enkla och genomtänkta konstruktionen gör porten nästintill outslitlig. Skulle olyckan vara framme och porten blir påkörd gör portbladets instyrning och bottenlistens konstruktion att porten på ett enkelt sätt kan återställas.

Bredd: max 3500mm

Höjd: max 3500mm

1. Portbladet

NORDIC-clean portbladet, 2 mm tjockt och uppbyggt av två lager mono/multifilament väv, är belagt med PVC och extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har hög ytfinish, och är godkänt för användning i livsmedelsmiljö. Portbladet har invävda kolfibertrådar som skyddar mot statisk elektricitet, goda bullerdämpande egenskaper och tål de flesta kemikalier. Portbladet kan även förses med ett insvetsat siktfält i full bredd - med lång livslängd precis som portbladet. Portbladet finns i ett antal standardfärger samt även i helt transparent PVC.


2. Karmar

Karmarna är tillverkade av anodiserad aluminium med hög finish och tål de flesta rengöringsmedel. De är enkelt isärtagbara och kan monteras 5-10mm över golvet, vilket underlättar vid rengöring.

3. Drivning

Portens drivenhets består av en beprövad snäckväxel, driven av en 3-fasig asynkronmotor. Snäckväxeln är extra kraftigt dimensionerad för att tåla upp till 3 öppningar per minut, har inbyggda gränslägen och ett integrerat fallskydd som extra säkerhet.

Drivenhetsen levereras med vev och vevbrytare för manuell öppning av porten. Öppnings/stängningshastigheten är ca 1m/s. Motorkåpa finns som tillval, liksom drivenheter för högre öppningshastighet och frekvensstyrning.

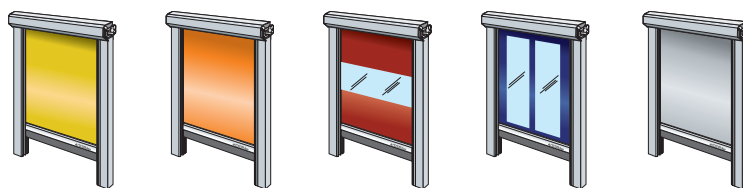

4. Styrning

NORDIC 350 har som standard styrning med tryckknappar för öppna/stopp/stäng på portens båda sidor och automatisk stängning med inställbar timer. Inställning av stängningsfunktion och tider görs enkelt direkt i styrningen utan särskild programmeringsmodul. Kompletterande styrningsfunktioner är tillval.

5. Säkerhet

I portbladets underkant finns ett självtvetsande klämskydd som reverserar porten omedelbart vid beröring. Klämskyddet är monterat i en hög gummilist som gör klämskyddet extra känsligt. Tvärs över portöppningen finns en säkerhetsfotocell monterad som hindrar porten från att stänga/reverserar porten om något befinner sig i eller kommer in i portöppningen när porten stänger.

6. Tätning

NORDIC 350 har i ovkant en borsttätning, som tätar mot portvåsen samt en cellgummitätning, som tätar mellan port och vägg. Slutligen tätar den kraftiga klämskyddslisten av EPDM-gummi, klädd med en PVC-duk, mot golvet samt i utrymmet där portbladets bottenprofil går in i karmarna.

7. Bottenlist/påkörnings-säkerhet

NORDIC 350 är utrustad med NORDIC's BRX-funktion som tillåter att portbladet trycks ut ur porten vid påkörning för att sedan enkelt återställas. BRX-funktionen minskar risken för skador på porten, utan att ge avkall på funktionen.

Tillval

NORDIC 350 kan på förfrågan fås i kundanpassade utföranden tex, helt eller delvis i rostfri stålplåt, i ESD-säkert utförande mm. För automatisk öppning av porten finns en mängd funktioner tex. dragrep, radio, radar, induktionslingor mm. Se särskilt informationsblad.

Ett tryggt köp

NORDIC door är Sveriges ledande tillverkare av rullportar. Egen utveckling och tillverkning av portarna i anläggningen i Halmstad säkerställer att portarna håller högt ställda funktions- och kvalitetskrav. Tack vare den egna produktionen kan också snabb tillgång till reservdelar erbjudas!

Kontakta NORDIC[®] door – svensktillverkade rullportar sedan 1991 