



Portblad – NORDIclean

Laminerat portblad av 2- lagers PVC-belagd mono/multifilamentväv

- 2 vävlager, tvärestabil polyesterväv. Extremt slitstarkt.
- Tjocklek 2 mm, 2,4kg/m². Driftstemp.-10 till +70 °C.
- Beläggning 0,1mm PVC. Min. böjdiometer 60mm.
- Hög ytfinsih, smutsavvisande, UV-beständigt.
- Sömlöst insvetsad siktruta som tillval. Driftstemp. siktfält -15 till + 50C.
- Portblad i standardfärgerna blått (RAL5007) och grått (RAL7038) är antistatiska med invävda kolfibertrådar , testade enl. EU-norm prEN 1718. Gäller ej övriga färger.
Portdukarna ej antistatiska i kombination med standard siktruta. Antistatisk siktruta finns som tillval i begränsade storlekar.
- Ljusgrått (RAL7038) portblad är livsmedelsgodkänt.
- Goda bullerdämpande egenskaper, 25 dB vid 2000 Hz.
- Mycket god kemikaliebeständighet mot bland annat:
ammoniak, natronlut, fosforsyra, vinsyra, olja, tvättmedel, kalciumklorid, oxalsyra, saltsyra, citronsyra, soda och ättiksyra.
(gäller ej transparent siktfältsmaterial)

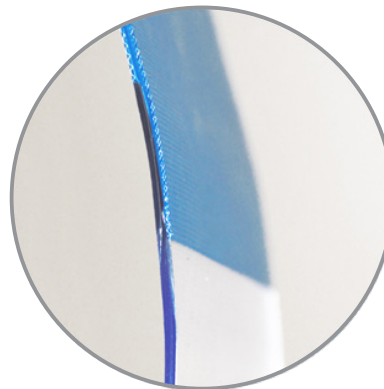

Standardfärger: Blå (RAL5007)
eller Grå (RAL7038)

Tillvalsfärger:
Gul(RAL1023), Röd(RAL3002),
Orange(RAL2004),
Antracitgrå(RAL7016),
Vit(RAL9010), grön(RAL6005).