



**NORDIC**  
**door**

**NORDIC 344-inox**  
Slitstark snabbbrullport i rostfri design  
för hygieniskt krävande miljöer.



Kylrum



Livsmedelsmiljö



Renrum

## NORDIC 344-inox

Skärmar av drag, damm och buller i miljöer med höga hygienkrav.



### Kompakt, rostfri design

Rostfria karmar och få slitdelar gör porten lätt att rengöra.



### Slimmade karmar – rostfria

Porten kan placeras även i trånga passager.



### Snabb och tyst funktion – upp till 2,5 m/sek

Avancerad vektor-styrning med mjukstart/mjukstopp för låg ljudnivå.



### Säker öppning/stängning

Säkerhets-fotocellridå i karmen, skyddar hela öppningen beröringsfritt vid stängning.



### Trycktålig

Portbladet är försett med kanthållare som hindrar portbladet från att tryckas ut ur karmarna i lokaler med över/undertryck.

## Robust snabbrollport

### Portblad – med garanterad livslängd

NORDIC 344-inox portblad är uppbyggt av två lager mono/multifilament väv, belagt med PVC. Det är 2 mm tjockt och extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har hög ytfinish, tål de flesta kemikalier och är livsmedelsgodkänt. Portbladet har dessutom invävda kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet.

Portbladet är försett med styrningar i kanterna som förhindrar att portbladet trycks ut i miljöer med tryckskillnader.

Portbladet, som finns i ett antal färger, kan även förses med ett 2 mm tjockt insvetsat transparent siktfält som har lång livslängd, precis som portbladet.

### Kulörval portblad (RAL)

Standard: 5007 och 7038. Tillval: 1023, 3000, 2004, 6005, 7016, 9010 och siktfält.



5007 7038 1023 3000 2004 6005 7016 9010

### Drivning – snabb och pålitlig

Portens drivenhet, NORDIC DRIVE A4.0, består av en robust snäckväxel och en avancerad vektor-styrning med övervakad bromsfunktion. Snäckväxeln, som är extra kraftigt dimensionerad, klarar upp till 7 öppningar per minut och har integrerad absolutgivare.

Öppningshastighet upp till 2,5 m/s.  
Stängningshastighet upp till 1,2 m/s.  
Hastigheterna är inställbara från displayen.

Automatisk stängning med inställbar tid kan programmeras från displayen.

### Karmar – kompakta och platsbesparande

Karmar, kåpor och bottenbalk är tillverkade av rostfri stålplåt i en kompakt design (endast 80 mm breda) och enkelt isärtagbara.

Säkerhets-fotocellridåerna är skyddat monterade inuti karmarna.



# Avancerad snabbrollport

## Snabb och driftsäker.

### Styrning – med möjligheter

Porten har en flexibel styrning, NORDIC drive A4.0, som kan förse med programvara för alla tänkbara driftsfunktioner. NORDIC drive A4.0 har fullfärgs klartext display med touchfunktion för information och programmering av styrenheten.




Rostfri bottenprofil med flexibel gummilist som tätar mot golv.

### Säkerhet – på hög nivå

I portens karmar finns säkerhetsfotocellridåer som övervakar hela öppningen och vänder porten beröringsfritt om något hinder finns i öppningen. Ridåns funktion övervakas kontinuerligt av ett säkerhetsrelä integrerat i styrningen. Porten finns även med automatisk nödöppningsfunktion som tillval.



Information, programmering och felmeddelanden i klartext och bilder på grafisk 4.3" fullfärgsdisplay.

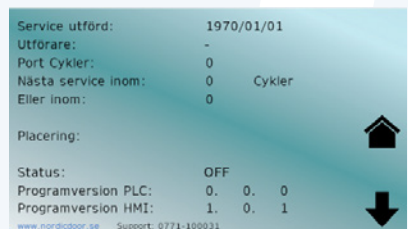

Avancerat portstyvningsprogram ger via displayen full information om portens status och möjliggör enkla val av ett stort antal förprogrammerade funktioner.



Instruktiva displaybilder för information och enkel aktivering av förprogrammerade funktioner. Med flera inloggningsnivåer kan behörighet för inställningar anpassas.

## Tillval – som ökar användningsområdet

**NORDIC 344-inox** kan förse med integrerad, övervakad batteribackup som gör att porten även kan manövreras vid strömbortfall.

För smidig öppning av porten finns en mängd funktioner; dragrep, beröringsfria tryckknappar, armbågskontakter, radar, mm.

För användning i speciella miljöer kan porten levereras med elektriskt klämskydd i portbladets underkant.

NORDIC 344-inox kan också fås i kundanpassade utföranden, t ex med rostfritt elskåp eller med specialportblad för extraordinära miljöer.



## Ett tryggt köp

**NORDIC door är Sveriges ledande tillverkare av rullportar.**

Egen utveckling och tillverkning av portarna i anläggningen i Halmstad säkerställer att portarna håller högt ställda funktions- och kvalitetskrav. Tack vare egen produktion har vi även omgående tillgång till reservdelar! NORDIC-portarna har en dokumenterad livslängd på mer än 30 år.

Vårt rikstäckande servicenät verkar för förebyggande underhåll och reparation.

## Svensktillverkade rullportar sedan 1991

### NORDIC 344-inox – teknisk specifikation

- Matningsspänning 208-240V, enfas, 10A, som standard.
- Temperaturområde 0°C till +50°C.
- Standardstorlekar port upp till 3500 x 3500 mm.
- Elskåpets kapslingsklass IP 65, motorns IP 55.
- Elskåp i rostfri stålplåt finns som tillval.
- 24V (PELV) med upp till 2000 mA för extern utrustning (t ex trafikljus).
- Motorkablar som standard = portens dagerhöjd +1 m, andra längder som tillval (max 15 m).
- Framtida programuppdateringar görs lätt via USB eller SD-kort.
- Språkval i displayen.



**NORDIC door ab**

Box 4056 · 300 04 Halmstad  
Tel: 035 10 00 30 · E-post: [info@nordicdoor.se](mailto:info@nordicdoor.se)

[www.nordicdoor.se](http://www.nordicdoor.se)

NORDIC is a registered trademark.

