



### NORDIC 344-safe – slitstark Snabbrullport med patenterade funktioner


NORDIC 344-safe är ett effektivt sätt att öka personsäkerheten och skärma av drag, damm och buller.

Genomtänkt design med få slitdelar gör att porten klarar miljontals öppningar.

- **Slimmade karmar**  
Porten kan placeras även i trånga passager
- **Snabb funktion – upp till 2,5 m/sek**  
Avancerad vector-styrning med mjukstart/mjukstopp
- **Säker öppning**  
Finns även med automatisk nödöppningsfunktion

Bredd: max 3500mm

Höjd: max 3500mm

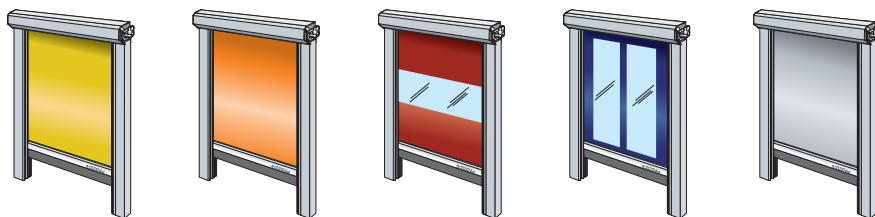

#### Portblad – med patenterad säkerhet

Nytt och unikt är att portbladet har en patenterad invikning som gör att portbladet är låst i karmen – en viktig säkerhetsdetalj.

Portbladet på **NORDIC 344-safe** är uppbyggt av två lager mono/multifilament väv, belagt med PVC, 2 mm tjockt och extremt slitstarkt. Det är genomfärgat, har hög ytfinish, tål de flesta kemikalier och är livsmedelsgodkänt. Portbladet har dessutom invävda kolfibertrådar som avleder statisk elektricitet.

Portbladet, som finns i ett antal standardfärger, kan även förses med ett insvetsat transparent siktfält som har lång livslängd, precis som portbladet.

I stängt läge är portbladet låst i karmarna och trycks inte ut även om porten utsätts för tryckskillnader.

#### Karmar – kompakta och platsbesparande

Karmarna är tillverkade av anodiserad aluminium i en kompakt design (endast 80mm breda) och enkelt isärtagbara.

Dolda i karmen är kabel för klämskyddslisten och säkerhetsfotocellen.

#### Drivning – snabb och pålitlig

Portens drivighet- NORDIC DRIVE A-2/A-0 består av en robust snäckväxel och en avancerad vectorstyrning. Snäckväxeln, som är extra kraftigt dimensionerad för att tåla upp till 6 öppningar per minut, har inbyggd pulsgivare. Öppningshastigheten, som är ställbar, är upp till 2,5m/s.

#### Styrning – med möjligheter

**NORDIC 344-safe** har en flexibel styrning som kan förses med programvara för alla tänkbara driftsfunktioner. NORDIC DRIVE A-2 har en textdisplay med touchfunktion för information och programmering av styrenheten.

#### Säkerhet – på hög nivå

I portbladets underkant finns ett självtestande elektriskt klämskydd med trådlös funktion, som reverserar porten omedelbart vid beröring. I portens karm finns en säkerhetsfotocell som omedelbart reverserar porten till öppet läge om fotocellstrålen bryts.

Säkerhetsljusrida/fotocellramp kan fås som tillval.

#### Tillval – som ökar användningsområdet

**NORDIC 344-safe** kan även förses med options-paketet **-exit** som gör att porten kan användas för utrymning även vid strömbortfall.

För automatisk öppning av porten finns en mängd funktioner t.ex dragrep, radio, radar, induktionsslingor mm.

**NORDIC 344-safe** kan på förfrågan fås i kundanpassade utföranden t.ex, med specialportblad för höga temperaturer, i ESD-säkert utförande mm.

#### Ett tryggt köp

NORDIC door är Sveriges ledande tillverkare av rullportar. Egen utveckling och tillverkning av portarna i anläggningen i Halmstad säkerställer att portarna håller högt ställda funktions- och kvalitetskrav. Tack vare den egna produktionen kan också snabb tillgång till reservdelar erbjudas!

Kontakta **NORDIC® door** – svensktillverkade rullportar sedan 1991 